



Altınöz

TARIM MAKİNALARI



Pnömatik hassas direkt ekim makinası



Pneumatische nehrzweck
einzelkarnsömeschine für direct



Pneumatic precision direct driller

ÖZELLİKLERİ: Diskli ekici üniteleri ile daha hızlı ve daha hassas ekim yapabilme imkânı sağlar. Diskli ekici üniteler standart ekim derinliği ile tarlanızın her yerinde eş zamanlı tohum çıkışını elde eder. Ağır tavlı toprak koşullarında diskli ekici üniteler sayesinde kesintisiz ekim yapabilir. Anız tarlalarında düzgün ve hassas ekim yapmanızı sağlar, zaman yakıt ve işçilik giderlerinizi minimize eder. Sıra başlarında düşük devirle dönüş yaparken, güçlü fan sistemi sayesinde taneler dökülmez. Son derece sessiz çalışır. Tohum disklerini harekete geçiren şaft sistemi sayesinde kesintisiz ekim yapma imkânı sağlar. Kademeli dişli kutusu ile sıra üzeri 2 cm. den 130 cm. ye kadar ekim yapabilir. **İSTEĞE BAĞLI AKSESUAR:** Kombine gübre sistemi, elektronik dekar sayacı, tohum kontrol monitörü, vakum göstergesi, hidrolik izci işaretleyici, ışıklar, tohum baskı tekerleği, saç balta düzeneği, diğer tohum diskleri.

SPEZIFIKATIONEN:

Durch ihre bestellende Einheiten mit Scheiben ist sie einzige Bestellungsmaschine, die unter allen Arten vor Erdbodenverhältnissen und auf Stoppeln bestellen kann. Mit den bestellenden Einheiten mit Scheiben ermöglicht sie Ihnen, Ihre Bestellung schneller und präzise durchzuführen. Mit der Standardbestellungstiefe erhalten Sie gleichzeitige Samenbildung überall auf Ihrem Feld. Unter schweren Feuchtigkeits- verhältnissen kann man das Feld ununterbrochen bestellen. Sie ermöglicht Ihnen korrekte und präzise Bestellung auf den Feldern mit Stoppeln. Sie minimiert Ihren Zeitverbrauch sowie Kraftstoff- und Verarbeitungskosten. Als sie sich beim Anfang der Reihen mit niedrigerer Umdrehung drehte, fallen die Körne durch den starken Fön nicht runter. Sie funktioniert ganz eigenartig. Durch das Schaftsystem, das die Samenscheiben in Bewegung setzen, wird somit eine ununterbrochene Bestellung ermöglicht. Mit dem stufigen Raederkasten kann man über die Reihe von 2 cm bis 130 cm bestellen.

FREIWILLIGE ZUBEHÖRTEILE: Kombiniertes Düngersystem, elektronischer Dekarzaehler, Monitor für Samenkontrolle, Vakuumanzeiger, hydroliischer Pfanfindermarker, Lichte, Samendruckrad, Blech, Axteinrichtung sowie weitere Samenscheiben.


FEATURES:

Disc seeding units are the unique machines seeding in all kind of hard soils and on stubble.

Disc seeding units are giving more speedy and accurate seeding possibility. By standard seeding depth it causes simultaneous seed rise at all parts of the field. It can made continuous seeding in the heavy humid soils. It causes regular and accurate seeding in the stubble field. It saves time and minimizes the fuel and workmanship expenses. Through the powerful fan system, the grains do not fall to the soil at the line heads when working with low revolution. It works most unique. Continuous seeding is ensured through to the shaft system driving the seed discs By the step-gearbox, it can make from 2 cm up to 130 cm distance seeding in the lines.

OPTIONAL EQUIPMENT: Combined fertilizer spraying system, electronic decare-meter, seed control monitor, vacuum gouge, hydraulic tracer marker, lights, seed pressing wheel, sheet axe arrangement, and other seed discs..

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	APED 4	APED 5	APED 6	BİRİM
Sıra aralığı	Interrow Distance	Reihenabstand	35-80	35-80	35-80	cm.
Tohum deposu Kapasitesi	Seed hopper Capacity	Inhalt des saagutbehalters	41	41	41	Lt.
Gübre deposu Kapasitesi	Fertilizer hopper Capacity	Inhalt des Düngerbehalters	340	340	610	Lt.
Genişlik	Toolbar width	Rahmenbreite	2,8	2,8	4,25	m.
Uzunluk	Length	Länge	2,05	2,05	2,05	m.
Yükseklik	Height	Höhe	1,75	1,75	1,75	m.
Gerekli güç	Power Required	Leistungsbedarf	60-70	70-80	90-100	Hp.
Kuyruk mili Devri	Power take off Rpm	Zapfwellen Drehzahl	540	540	540	dev/dak.
Ağırlık (gübrelessiz)	Weight (Without Fertilizer)	Gewicht (ohne Düngerstreuer)	780	890	980	Kg.
Ağırlık (Gübreli)	Weight (With fertilizer)	Gewicht (Mit Düngerstreuer)	940	1110	1280	Kg.

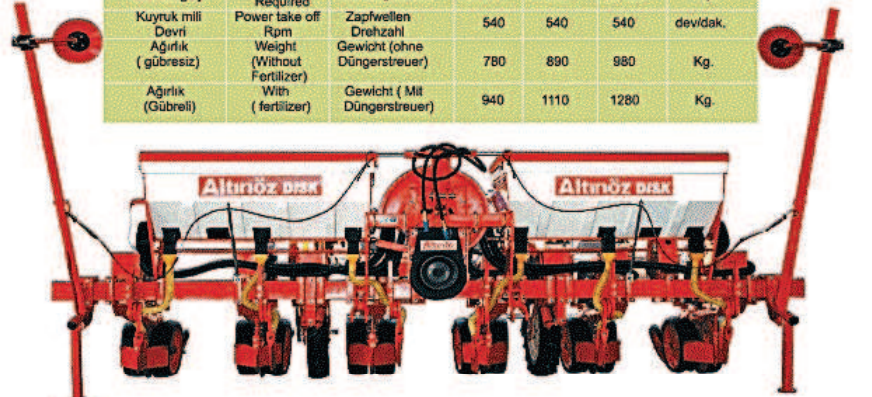

Altınöz TARIM MAKİNALARI LTD.ŞTİ.

Akeller Caddesi No: 114 Bodrum çevre yolu Söke - Türkiye

Tel: +90 256 518 14 91 PBX Fax: +90 256 518 21 58

www.altinozLtd.com e-mail.info@allinozLtd.com